



ヘッドライト用&フォグライト用
LEDBULB KIT 取扱説明書(保証書付)

HIR2

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
常に最良の状態でご使用頂くためにこの取扱説明書をよくお読み頂き内容をご理解された状態で正しくご使用ください。

販売店様へ

この取扱説明書は、取付け後必ずお客様へお渡しください。
裏面の保証書への捺印をお願いいたします。

お客様へ

この取扱説明書を大切に保管しておいてください。
裏面の保証書への捺印をお願いいたします。
この商品を貸したり譲ったりする場合は、必ず取扱説明書を含めてお渡しください。

重要事項

LED チップ（黄色い部分）には触れたり、油脂等の汚れを付着させない
ようにしてください。破損や点灯不良の原因となります。


はじめに

- 本製品は自動車用以外の用途では絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は国産車の12V車対応です(輸入車には取付けしないで下さい)。
- 本製品は、**トヨタ 新型アクア(型式:NHP10、2017年6月以降)、ヴィッツ ハイブリッド(2017年1月以降)専用**です。それ以外の車種には取付け出来ません(2017年10月13日現在)。
- サーキット走行車やタクシーを含む商用車等、乗用車と違う厳しい使用条件でのご使用は出来ません。
- 取付けの際はディーラー様や修理工場様などの専門店にてお願い致します。
- LEDチップ(素子)部分には手で触れたり、油脂等の汚れを付着させないで下さい。
- 静電気の影響によりLEDの機能低下や寿命時間の低下につながる場合がございます。
- 本製品を改造、分解などをしての取付けは絶対に行わないでください。製品の故障や車両火災の原因になります。
- 取扱説明書に記載されていない取付けは、絶対に行わないでください。
- 本製品は車検対応品として日本国内で製造されておりますが、発光色が純正ハロゲンバルブとは異なる為、極まれに車検検査官によっては不適合と判断される恐れがございます。その場合は純正ハロゲンバルブに戻して車検検査を受けてください。その場合、掛かった費用の保証は出来かねます事ご了承ください。
- 本製品取付け後、車種により自動車販売店のメンテナンスフリー等のサービスが受けられない場合があります。
- 本製品を落としたり、無理な力を加えないで下さい。破損や性能低下の原因となります。
- 点灯中や消灯直後にレンズ、レンズ周りに水をかけたり、濡れた物を置かないで下さい。急激な温度変化により、バルブやレンズの破損の原因となります。
- 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、割ってケガの原因となる事があります。



Lot No.

構成部品、商品サイズ

構成部品


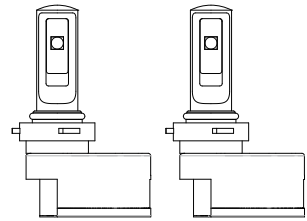


バルブ ×2

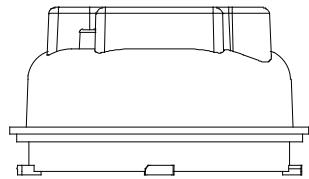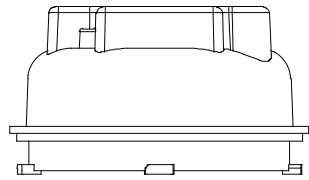

ドライバー内蔵防水カバー ×2

商品サイズ 単位:mm

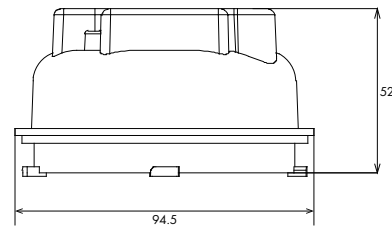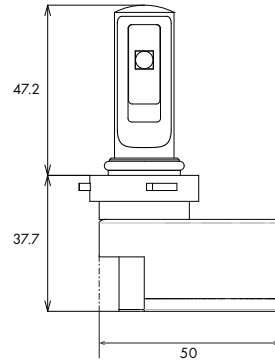

TZ ヘッドライト用&フォグライト用 LEDBULB KIT 保証規定

1. 正常なご使用状態における、ご購入日より保証期間内の不点灯につきましては、無償にて代替品(ご購入製品と同一製品)を弊社がご提供させていただきます。

尚、本製品の保証対象となる装着車は、標準の自家用車に限定し、商用車(タクシー、トラック等含む)及び改造された車両でのご使用の場合は、対象外とさせていただきます。

2. 無償交換に伴い発生する付帯費用(交通費、送料、工賃、その他諸経費)及び不点灯によって発生した直接、間接の損害等の全てにつきましては、保証の対象外とさせていただきます。

3. 次のような場合は、保証期間内でも保証の対象外とさせていただきますのでご注意ください。

- A. 保証書を取扱店舗様にご提示が無い場合
- B. 対象の現品が無い場合
- C. 本保証書の特定事項の未記入、字句、印を書き換えられた場合
- D. 店舗様の表示が無い場合
- E. 交通事故、火災、地震、水害、落雷、その他天災による故障および損害の場合
- F. お買上げ後のお取付け、移動時の落下等による故障および損害の場合
- G. 本製品の不点灯以外の外観上の変化および劣化の場合
- H. 改造、分解、不当な修理に起因して生じた故障および損害の場合
- I. 接続している他の部品に起因して生じた故障および損害の場合
- J. その他製造者の責に帰しない一切の故障

4. 本保証書の再発行は致しません。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

尚、本保証書は本書所定の保証期間内において、本書に記載された内容の保証をお約束するものであって、お客様の法的権利を制限するものではありません。

販売元: トヨタ モビリティパーツ株式会社

製造元: 日本ライティング株式会社

問い合わせ先: 0120-07-1335

適合表は下記URL又は右記QRコードをご参照ください。

<http://nihonlighting.com/tztekigo.pdf>

●仕様及び外観は改良の為、予告無く変更する場合があります。



TZ ヘッドライト用&フォグライト用 LEDBULB KIT 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます御座います。

本製品はヘッドライト専用 LEDBULB保証規定に基づき購入日より規定に添った年数を保証致します。お買い上げ後、万が一保証期間内に不点灯となった場合には、ご贈答品であった場合も含めまして、国内で本製品をご利用のお客様へ下記保証規定に基づき無償にて代替品を提供致します。保証期間内に不点灯になった場合は必ず本保証書に装着車両車検証のコピー、本製品を添えてお買い上げ販売店様または弊社へご用命下さい。

●販売店様へ

お手数ですが、製品の販売時に下記の販売店様記入欄にご記入、捺印の上、お客様にお渡し下さい。万が一ご記入のない場合には、保証が無効となりますので必ずご確認下さい。

販売店様記入欄	
品番	V9TZHB005/TZ-H009
バルブ規格	HIR2
保証期間	3年
購入日	年 月 日
車両情報	車種名: 年式: 型式:
販売店	販売店名: 店
	ご担当者: 様
	住所: 〒
	TEL: - -
不具合メモ	修理受付日 年 月 日
	ご担当者 様
	不具合症状

●ご購入されたお客様へ

お買い上げ後直ちにお客様記入欄の必要事項を明確にご記入下さい。また、販売店様記入欄に記入のない場合はお買い上げ販売店様へお申し出頂き、記入及び捺印してもらって下さい。本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

お客様記入欄	
お名前(ふりがな)	
住 所	住所: 〒
	TEL: - - /携帯 - -

●お客様にご記入頂きました個人情報保証期間内のサービス活動の為に活用させて頂きます事、ご了承下さい。

⚠ 注意、警告

- 取付け前に商品の状態確認を行ってください。商品に損傷があった場合は直ちに作業を中止して下さい。
 - ヘッドライトのスイッチは必ずOFFにしてから取付け下さい。
 - バルブ交換時は、定格(ボルト、ワット)、口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめてから確実に装着して下さい。
- 電球の脱落や接触不良による過熱、ソケットの溶解の原因となることがあります。
- 雨、雪等のあたる場所での作業はしないで下さい。濡れた手、衣服などでの作業は感電する恐れがあります。
 - 紙や布でおおったり、ガソリン、可燃性スプレー、シンナー等引火する危険性のある物の近くで点灯させないで下さい。火災や爆発の原因になります。
 - 点灯中の光を直視しないで下さい。視力障害の原因となります。
 - 長時間停車時の連続点灯は行わないで下さい。
 - 本製品は精密な電子機器です。落としたり、配線を引っ張ったりしないで下さい。
 - 点灯、消灯の繰り返しを頻繁に行わないで下さい。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。


装着前にご確認頂き、ご了承の上取付け作業を行って下さい

- 耐久年数が経過しているバッテリーをご使用されていると、バッテリーの電圧低下によりバルブのチラツキや不点灯などの不具合が起こる場合がございます。
 - 取付け後、光軸調整が必要です。ディーラー様もしくは整備工場様へご相談ください。光軸が範囲内から外れていると、本来の見たい場所、道路、標識、障害物が見えづらくなり事故を起こす要因となります。
- また、対向車や前方車の障害になる可能性が御座います。
- 他社製品との併用によるトラブルは原因の内容に関わらず一切保証の対象となりません。
 - 極まれに車輛の個体差によってノイズが入ってしまう場合があります。予めご了承願います。
 - 装着する灯具の形状、大きさにより発光色が違って見える場合があります。
- *ヘッドライトとフォグライトに同じ色温度バルブを装着しても異なった色目に見える場合があります。
- 交換したハロゲンバルブは大切に保管して下さい。

取付け方法

重要

作業を始める前に、必ず車輛のレベルライザーを0の位置に合わせてください。
0に合わせないと取り付け出来なくなります。



本製品はドライバー内蔵防水カバーを純正防水カバーと交換して取付ます。
ドライバーを車体の空きスペースに固定するタイプではありません。

- ①純正防水カバーを外して下さい。
- ②純正ハロゲンバルブを取り外して下さい。
- ③本製品を灯体に装着して下さい。
- ④車両側電源線をドライバー内蔵防水カバーと接続します。

次ページ図版を参考にして下さい。


灯体裏側



バルブ差し込み口



配線がこのボタンに干渉しないように注意して収納してください。
ハイ/ロー切替不良の原因となります。

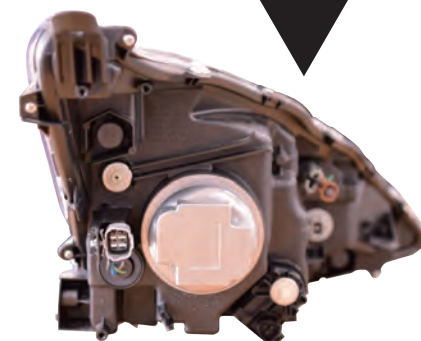

- ⑥灯体内部に配線類を収納し、ドライバー内蔵防水カバーをしっかり回して固定したら取り付け完了です。
- ⑦取付が完了したら、ハイ/ローが正常に切り替え出来るか確認して下さい。

★ドライバー内蔵防水カバー、バルブ本体とも、点灯直後は熱くなりますのでやけどにご注意下さい。