

# C05900取説 TMP様用


## 取扱説明書

保証書付 (3年)



### はじめにお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

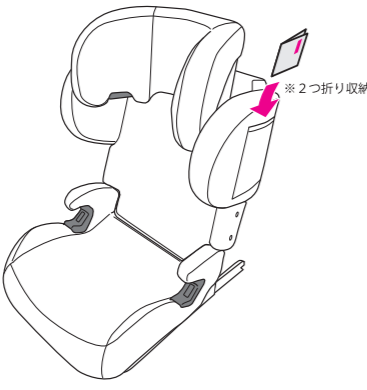

i-Sizeブースターシート  
型式/TYPE: C05900  
規格/Regulation No.129/03  
サイズ範囲/Size Range  
身長100cmから150cm

リマーン株式会社 www.liaman.co.jp  
〒496-0911 愛知県豊田市西池田町166-1  
お客様相談室  
TEL. (0567) 27-0173  
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・お盆・年末年始を除く)  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

**表示マーク**  
この取扱説明書では、安全にご使用していただくために、特にお読みいただきたいことや大切なマークで表示しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

### 事前準備 はじめにシリアルNo.をお控えください。

【本取扱説明書】(オモ子用)の保証書、および同梱のお客様登録ハガキに「シリアル No.」の記入欄があります。車両への取付けをおこなう前に「10: シリアル No.」をお控えください。

### 1 適合の確認

**R129とは i-Sizeとは**  
R129とは、精度の高いイミナー人形の使用や側面衝突に際しての試験等、これまで以上に厳しい内容を定めたチャイルドシートに関する国際規格です。

i-Sizeとは、お客様が簡単・確実に取付けできることが出来るISOFIX 固定方式を用いたチャイルドシートのカテゴリーです。i-Size 適合車両のシートには、全般的に適合します。

**ISOFIXとは**  
ISOFIX (アイソフィックス)とは、国際標準規格によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されるISOFIX 取付け金具を使用します。

**適合の確認**  
●本製品は、i-Size(アイサイズ)ブースターシート(身長100～150cm)として、UN規格No.129(UN R129/03)に基づいて認可されています。

身長	設置方法	許可タイプ
100~150cm	車両3点式シートベルト + ISOFIX	i-Size ブースターシート
	車両3点式シートベルト	

### 取付け可能な車両シートベルトの種類

シートベルトの種類と特徴	前向き取付け注意点
ELR ゆっりゆっりに自由に出入りし、勢いよく引くとロックする。	ゆっりにシートベルトを引き出し、勢いよく引くとロックする。
AELR シートベルトを全て引き出した後に、巻戻しと自動的にロックし、それ以上伸びなくなる。(シートベルトを全て巻き戻す「解除」を解除してから取付けてください。)	シートベルトを全て引き出した後に巻戻しと自動的にロックし、それ以上伸びなくなる。(シートベルトを全て巻き戻す「解除」を解除してから取付けてください。)
その他 上記にあてはまらないシートベルト。	使用できません。

適合が不明な場合は、購入店、取扱代理店またはメーカーまでご連絡ください。

### 2 取付けできない座席

- 向向き、後向きになっている座席。(衝突の際にショックを吸収できません。)
- チャイルドシートを取付けると運転操作の妨げや、視界の妨げになる座席。
- 前方にエアバッグが装備されている座席。(サイドエアバッグのみ場合は使用できます。)
- 前方座席には取付けられません。
- 寝巻きパジャマタイプの座席等、しっかりと固定ができない座席。

### 3 作業スペースの確認

- 安全に取付け作業をおこなうため、次のように作業スペースを確保してください。
- 取付け作業は、ドアの開閉操作が可能で、平坦な場所でおこなってください。
- 車内の作業スペースを確保するため、ドアを開け、前座席を前に倒したり、スライドさせてから取付けてください。
- 車両座席がクラウニングで覆われている場合は、標準の位置、または車両の取扱説明書で指示されている位置に戻してください。

## 保証書

この保証書は、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社お客様相談室、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定  
保証期間 お買い上げ日より3年間 (ただし保証規定による)  
商品名 (型式/TYPE)  
シリアルNo. (製品本体に表示されています。)  
お買い上げ日  
ご住所 (〒 ) TEL  
お名前  
住所 (〒 ) TEL  
店名


※製品が万全を期していますが、万一不都合な点がございましたら当社お客様相談室へご連絡ください。 ※製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

### クイックガイド/目次

- 事前準備
- 基本操作
- お車に取付ける
- お子さまの乗せ降ろし
- メンテナンス

### 4 組み立て方・各部名称

ご使用前に、各部品がそろっていることをお確かめください。

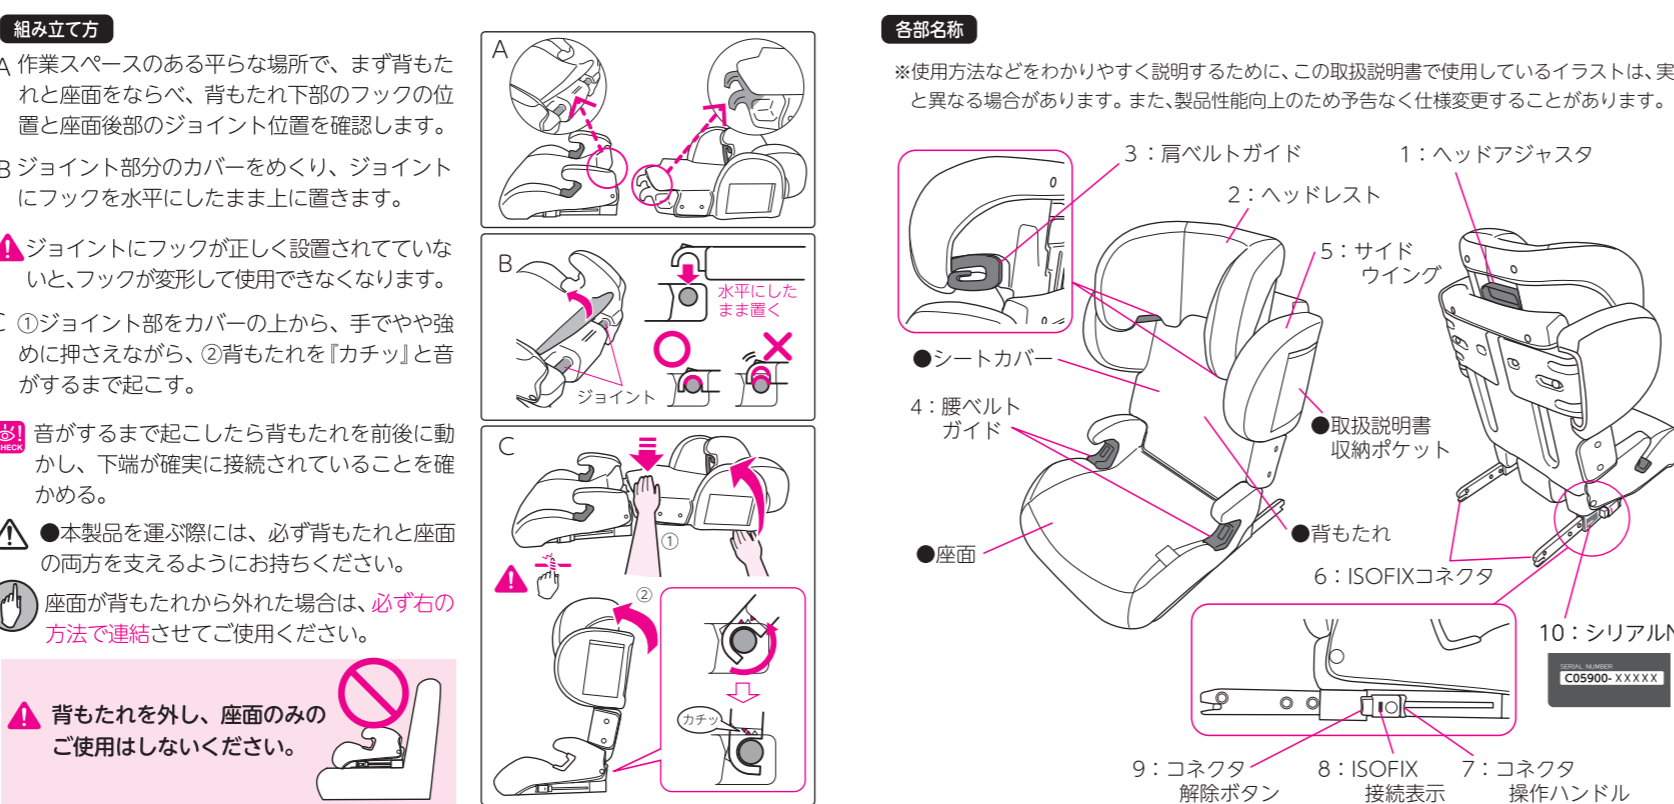

### 5 使用条件の確認

●お子さまの身長 100～150cm  
●車の進行方向に対して「前向き取付け」でご使用ください。

▼本製品の車両への取付け方は、A,B2通りの方法があります。  
●ISOFIX取付け金具 + 車両シートベルト  
●車両シートベルト固定の場合  
チャイルドシートを車両の座席に置き、お子さまを車両シートベルトで拘束します。

車両シートベルトは3:肩ベルトガイドを必ず通過してください。

車両シートベルトは左右にある緑色の4:肩ベルトガイドにかかるところに通します。

車両ベルト(腰帯)は、腰帯の出るだけ低い位置にかかっています。

緊急時には… 衝突などの緊急時には、あわてず速やかにお子さまを救出してください。

- 車両バックルの赤いボタンを押して、シートのロックを解除し、お子さまにかかっているシートベルトを切斷します。
- 車両バックルの赤いボタンを押しても、タンクプレートがはずれない場合はシートベルトカッター(市販品)などでシートベルトを切斷してお子さまを救出してください。

### 基本操作

#### ヘッドレストの調節の仕方

ヘッドレストを上向きに動かしながら上下させると、ヘッドレストの高さが自動調整されてヘッドレストにある3:肩ベルトガイドの高さが1:肩調整できます。

#### ISOFIXコネクタの使用方法

A [9:コネクタ解除ボタン] を押しなが、B [7:コネクタ操作ハンドル] を押し、[6: ISOFIXコネクタ] を引き伸ばす。(左右は逆側です。)

#### お車に取付ける

##### 1 ISOFIX取付け金具 + 車両3点式シートベルト固定

作業する車両スペースを確保した状態で左右それぞれ[6:ISOFIXコネクタ] を着けて引き伸ばし、本製品を車両座席の進行方向に対して前向きに固定してください。

##### 2 車両3点式シートベルト固定

A [6:ISOFIXコネクタ] は収納された状態にします。お子さまを乗せるときは、次(下段)の「お子さまの乗せ降ろし」を参照してください。

#### お子さまの乗せ降ろし

##### 1 お子さまを座らせる

1 お子さまを座らせる 2 取り付けを確認する 3 お子さまを降ろす

##### 3 お車から取りはずすとき

取りはずすの際は片側ずつ操作してください。A [7:コネクタ操作ハンドル] に指をかけ[9:コネクタ解除ボタン] を押し、[6: ISOFIXコネクタ] と車両のISOFIX取付け金具の接続を解除する。

#### メンテナンス

##### 1 カバーを取りはずす・取り付ける

ヘッドレストを一番上に引き上げて、両面テープと、ヘッドレスト下にあるホックをはずし、ヘッドレストカバーを取りはずします。

#### シートカバーの取付け方

シートカバーは、チャイルドシートが適切に機能するために重要な役割を果たします。シートを取り付け、必ずメーカーの認定交換パーツのみを使用するようにし、紛失したものは取り付け忘れずに必ず確認してください。

#### 洗滌と日常のお手入れ

●洗滌後は、脱水機、乾燥機は使わず、自然乾燥させてください。●ドライクリーニングはしないでください。

#### 日常のお手入れ方法

●取りはずしたシートカバーは手洗いしてください。(ワレタン、ワレタン類は取りはずすことはできません。)

### 基本操作

#### ヘッドレストの調節の仕方

ヘッドレストを上向きに動かしながら上下させると、ヘッドレストの高さが自動調整されてヘッドレストにある3:肩ベルトガイドの高さが1:肩調整できます。

#### お車に取付ける

##### 1 ISOFIX取付け金具 + 車両3点式シートベルト固定

作業する車両スペースを確保した状態で左右それぞれ[6:ISOFIXコネクタ] を着けて引き伸ばし、本製品を車両座席の進行方向に対して前向きに固定してください。

#### お子さまの乗せ降ろし

##### 1 お子さまを座らせる

1 お子さまを座らせる 2 取り付けを確認する 3 お子さまを降ろす

#### メンテナンス

##### 1 カバーを取りはずす・取り付ける

ヘッドレストを一番上に引き上げて、両面テープと、ヘッドレスト下にあるホックをはずし、ヘッドレストカバーを取りはずします。

#### シートカバーの取付け方

シートカバーは、チャイルドシートが適切に機能するために重要な役割を果たします。シートを取り付け、必ずメーカーの認定交換パーツのみを使用するようにし、紛失したものは取り付け忘れずに必ず確認してください。

#### 洗滌と日常のお手入れ

●洗滌後は、脱水機、乾燥機は使わず、自然乾燥させてください。●ドライクリーニングはしないでください。

#### 日常のお手入れ方法

●取りはずしたシートカバーは手洗いしてください。(ワレタン、ワレタン類は取りはずすことはできません。)

#### 保管/廃棄の仕方/製品仕様

●お住まいの自治体の規定にしたがって分別、廃棄してください。

#### 製品仕様

製品サイズ: W440xD455xH610mm  
製品重量: 5.4kg  
材質: 本体:PE、ポリウレタン  
シートカバー:ポリエステル 裏:ポリウレタン

#### 保証

●本製品は長期使用しない場合は、車から降ろし、お子さまの手が届かず、風通しの良い場所直射日光を避けて保管してください。

#### 取扱説明書

●ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、本体側面にある取扱説明書収納ポケットに2つ折りして入れて保管してください。

#### 廃棄の仕方

●お住まいの自治体の規定にしたがって分別、廃棄してください。

#### お問い合わせ

●お問い合わせは、お客様相談室までお願いいたします。

#### お問い合わせ先

お客様相談室  
TEL. (0567) 27-0173  
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・お盆・年末年始を除く)  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

#### お問い合わせ先

お客様相談室  
TEL. (0567) 27-0173  
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・お盆・年末年始を除く)  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

#### お問い合わせ先

お客様相談室  
TEL. (0567) 27-0173  
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・お盆・年末年始を除く)  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

#### お問い合わせ先

お客様相談室  
TEL. (0567) 27-0173  
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・お盆・年末年始を除く)  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00